



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

130X3E

Potência líquida SAE: 70,9 kW (95,1 hp)

Peso: 13.100 kg (28.881 lbs.)

Profundidade máxima de escavação: 5,54 m (18' 2")



Rastreamento e Telemetria

Lança e Braço
Maior durabilidade

Sistema Hidráulico
Rápido, suave e confiável

Cinco pontos de iluminação
Visibilidade a qualquer hora do dia ou da noite

Cabine ROPS/FOPS
Segurança, visibilidade e conforto

Três modos de trabalho
A melhor combinação de potência, precisão e economia de combustível



Sistema duplo de filtragem de combustível
Com detectores de água com boia de densidade e sensoramento com aviso no painel



Pré-filtragem de ar
Com ciclone e filtros de ar duplos com sensor de obstrução

Motor ISUZU
Eficiência máxima no consumo de combustível sem sacrificar a potência



Câmera traseira
Disponível o tempo todo para maior segurança

Sessão Coolers
A temperatura ideal para máxima performance

Chassi Inferior Carro Longo (LC)
Estrutura reforçada proporciona maior resistência e durabilidade



Sistema de giro robusto

Fácil acesso aos pontos de manutenção



Acesse o QR Code acima e confira o vídeo completo da escavadeira.



Marca americana, tecnologia japonesa.

Link-Belt
EXCAVATORS

LBXCO.COM


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
PESO OPERACIONAL	13.100 kg
MOTOR	Isuzu GJ-4JJ1X, Diesel, Tier 3, 2,9 L, 4 cilindros
POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA	95,1 / 2.000 HP/rpm
TORQUE MÁXIMO	340 / 1.600 Nm/rpm
VAZÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	2 x 129 L/min
LARGURA DA SAPATA PADRÃO*	600 mm
PRESSÃO SOBRE O SOLO	0,033 Mpa
VELOCIDADE MÁXIMA - ALTA/BAIXA	5,6 / 3,4 km/h
FORÇA MÁXIMA DE TRACÇÃO	117 kN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE (C x L x A)	7,64 x 2,59 x 2,82 m
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	3,76 m
BITOLA DA ESTEIRA	1,99 m
RAIO DE GIRO TRASEIRO	2,13 m
COMPRIMENTO DO BRAÇO/LANÇAS*	2,50 / 4,63 m
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO**	66 kN
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA**	95 kN
TAMANHO DE CAÇAMBA*	0,38 a 0,75 m³
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/HIDRÁULICO	260 / 82 L

*Para opcionais e tamanhos disponíveis, consulte seu distribuidor.


**Com potência aplicada.

FAIXAS DE TRABALHO

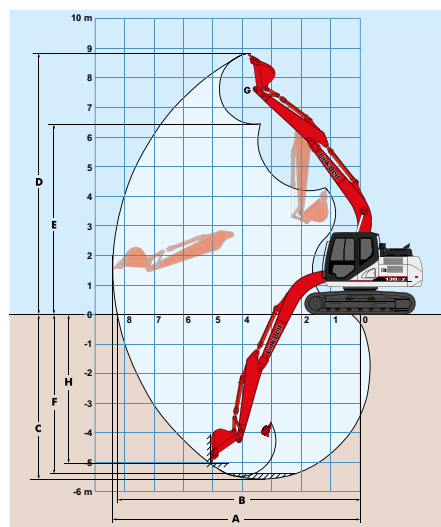

MÁQUINA COM LANÇA DE 4,63 M	BRAÇO DE 2,50 M	BRAÇO DE 3,00 M	BRAÇO DE 2,10 M
A. ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	8,31 m	8,77 m	7,96 m
B. ALCANCE MÁXIMO AO NÍVEL DO SOLO	8,17 m	8,64 m	7,81 m
C. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	5,54 m	6,05 m	5,15 m
D. ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	8,77 m	9,05 m	8,55 m
E. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	6,39 m	6,68 m	6,17 m
F. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO NÍVEL INFERIOR, 2,44 M	5,33 m	5,87 m	4,91 m
G. ÂNGULO DE ROTAÇÃO DA CAÇAMBA	178°	178°	178°
H. PROFUNDIDADE MÁXIMA DA PAREDE VERTICAL	4,95 m	5,35 m	4,60 m

DIMENSÕES DE TRANSPORTE

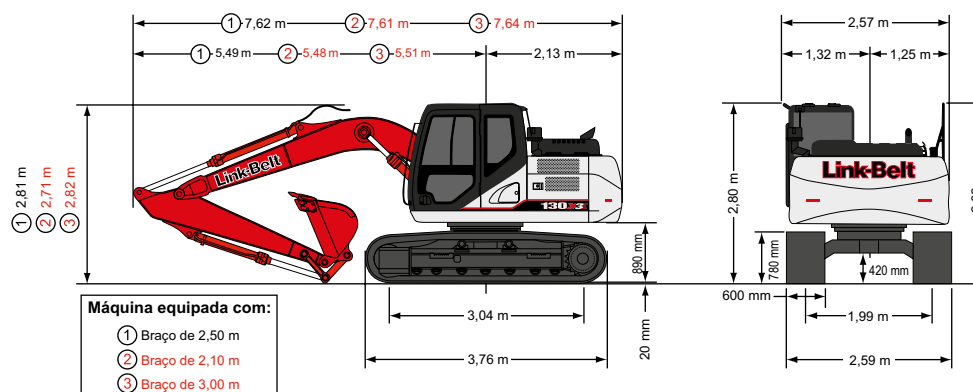

FOLHETO COMPLETO

Acesse o QR Code para baixar o catálogo completo e acessar os itens de série e opcionais do equipamento.



TAMANHOS DE CAÇAMBA DE SÉRIE SUMITOMO* (DE FÁBRICA)

CAÇAMBA	CAPACIDADE COROADA SAE (M³)	LARGURA C/ CORTADORES LATERAIS (MM)	PESO DA CAÇAMBA (KG)	NÚMERO DE DENTES	BRAÇOS DISPONÍVEIS		
					2,10 M	2,50 M	3,00 M
STD	0,65	1118	450	5	M	M	L

*Para opcionais e tamanhos disponíveis para cada país, consulte seu distribuidor local.



Acesse o QR Code para ver as informações completas da caçamba

CÓDIGO DE APROVAÇÃO PARA COMBINAÇÕES DE BRAÇO/CAÇAMBA

H	Material Pesado (até 1999kg/m³)
M	Material Médio (até 1602 kg/m³)
L	Material Leve (até 1198 kg/m³)
N/D	Não disponível

STD Caçamba de serviço geral