

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

210 Long Front X3E

Potência líquida SAE: 117 kW (157 hp)

Peso: 23.200 kg (51.147 lbs.)

Profundidade máxima de escavação: 12,02 m (39' 5")

Lança e Braço
Com maior durabilidade

Cinco pontos de iluminação
Visibilidade a qualquer hora do dia ou da noite

Cabine ROPS/FOPS
Segurança, visibilidade e conforto

Sistema Hidráulico
Rápido, suave e confiável

Pré-filtragem de ar
Com ciclone e filtros de ar duplos com sensor de obstrução

Sistema duplo de filtragem de combustível
Com detectores de água com boia de densidade e sensoriamento com aviso no painel

Câmera traseira
Disponível o tempo todo para maior segurança

Monitor frontal LCD de alta definição de 7"
Mantém você conectado à sua máquina e ao ambiente de trabalho



Três modos de trabalho
A melhor combinação de potência, precisão e economia de combustível

Fácil acesso aos pontos de manutenção

Chassi Inferior Carro Longo (LC)
Estrutura reforçada proporciona maior resistência e durabilidade



Sistema de giro robusto

Sessão Coolers
A temperatura ideal para máxima performance



Acesse o QR Code acima e confira o vídeo completo da escavadeira.

RemoteCARE
Rastreamento e Telemetria



Marca americana, tecnologia japonesa.

Link-Belt
EXCAVATORS

LBXCO.COM    


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
PESO OPERACIONAL	23.200 kg
MOTOR	Isuzu GI-4HK1X, Diesel, Tier 3, 5,2 L, 4 cilindros
POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA	157 / 1.800 HP/rpm
TORQUE MÁXIMO	608 / 1.600 Nm/rpm
VAZÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	2 x 211 L/min
LARGURA DA SAPATA PADRÃO*	800 mm
PRESSÃO SOBRE O SOLO	0,036 Mpa
VELOCIDADE MÁXIMA - ALTA/BAIXA	5,6 / 3,4 km/h
FORÇA MÁXIMA DE TRACÇÃO	187 kN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE (C X L X A)	12,47 x 3,19 x 2,96 m
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4,47 m
BITOLA DA ESTEIRA	2,39 m
RAIO DE GIRO TRASEIRO	2,72 m
COMPRIMENTO DO BRAÇO/LANÇA*	6,40 / 8,70 m
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO**	46 kN
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA**	65 kN
TAMANHO DE CAÇAMBA*	0,37 m³
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/HIDRÁULICO	410 / 147 L

*Para opcionais e tamanhos disponíveis, consulte seu distribuidor.


**Com potência aplicada.

FAIXAS DE TRABALHO

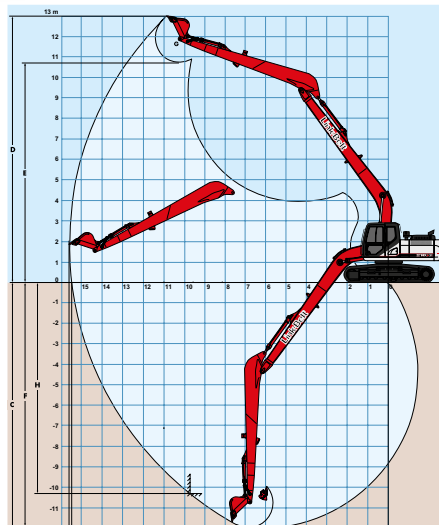

MÁQUINA COM LANÇA DE 8,70 M	BRAÇO DE 6,40 M
A. ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	15,61 m
B. ALCANCE MÁXIMO AO NÍVEL DO SOLO	15,50 m
C. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	12,02 m
D. ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	12,97 m
E. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	10,72 m
F. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO NÍVEL INFERIOR, 2,44 M	11,90 m
G. ÂNGULO DE ROTAÇÃO DA CAÇAMBA	178°
H. PROFUNDIDADE MÁXIMA DA PAREDE VERTICAL	10,29 m

DIMENSÕES DE TRANSPORTE

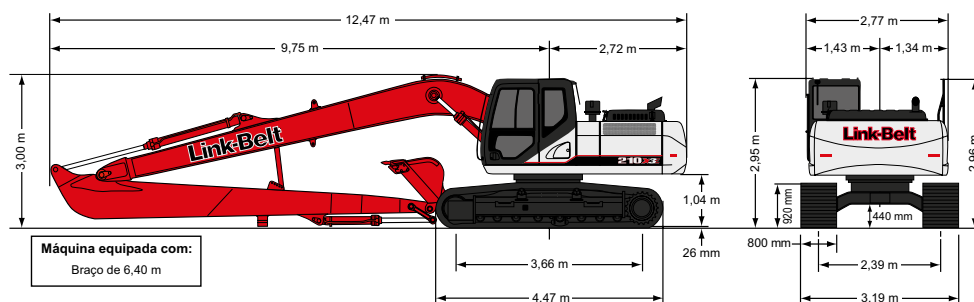

FOLHETO COMPLETO

Acesse o QR Code para baixar o catálogo completo e acessar os itens de série e opcionais do equipamento.



TAMANHOS DE CAÇAMBA DE SÉRIE SUMITOMO* (DE FÁBRICA)

CAÇAMBA	CAPACIDADE COROADA SAE (M³)	SEM CORTADOR LATERAL (MM)	PESO DA CAÇAMBA (KG)	NÚMERO DE DENTES	BRAÇOS DISPONÍVEIS 6,40 M
STD	0,37	711	340	3	M

*Para opcionais e tamanhos disponíveis para cada país, consulte seu distribuidor local.

CÓDIGO DE APROVAÇÃO PARA COMBINAÇÕES DE BRAÇO/CAÇAMBA

H	Material Pesado (até 1999kg/m³)
M	Material Médio (até 1602kg/m³)
L	Material Leve (até 1198kg/m³)
N/D	Não disponível

STD Caçamba de serviço geral

As Escavadeiras Link-Belt chegaram ao país em 2012 através da LBX do Brasil, subsidiária da americana Link-Belt Excavator Company, empresa do grupo japonês SUMITOMO, e está localizada em Lexington, Kentucky, EUA. As escavadeiras Link-Belt® são fabricadas pela Sumitomo (SHI) Construction Machinery Co., Ltd. Impresso no Brasil - Versão 1.0. Link-Belt® e LBX® são marcas comerciais registradas. Copyright 2023. Todos os direitos reservados. Estamos continuamente aperfeiçoando nossos produtos portanto, reservamos o direito de mudar as informações e/ou especificações sem prévio aviso.