

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

360X3E

Potência líquida SAE: 200 kW (268,2 hp)

Peso: 37.500 kg (82.673 lbs.)

Profundidade máxima de escavação: 6,73 m (22' 9")



Rastreamento e Telemetria

Sistema Hidráulico
Rápido, suave e confiável

Cinco pontos de iluminação
Visibilidade a qualquer hora do dia ou da noite

Cabine ROPS/FOPS
Segurança, visibilidade e conforto

Pré-filtragem de ar
Com ciclone e filtros de ar duplos com sensor de obstrução



Sistema duplo de filtragem de combustível

Com detectores de água com boia de densidade e sensoriamento com aviso no painel

Motor ISUZU
Eficiência máxima no consumo de combustível sem sacrificar a potência

Monitor frontal LCD de alta definição de 7"
Mantém você conectado à sua máquina e ao ambiente de trabalho

Lança e Braço
Com maior durabilidade



Três modos de trabalho
A melhor combinação de potência, precisão e economia de combustível



Sistema de giro robusto

Fácil acesso aos pontos de manutenção

Sessão Coolers
A temperatura ideal para máxima performance



Câmera traseira
Disponível o tempo todo para maior segurança

Chassi Inferior Carro Longo (LC)
Estrutura reforçada proporciona maior resistência e durabilidade



Acesse o QR Code acima e confira o vídeo completo da escavadeira.



Marca americana, tecnologia japonesa.

Link-Belt
EXCAVATORS

LBXCO.COM




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
PESO OPERACIONAL	37.500 kg
MOTOR	Isuzu GH-6HK1X, Diesel, Tier 3, 7,8 L, 6 cilindros
POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA	268,2 / 2.000 HP/rpm
TORQUE MÁXIMO	983 / 1.500 Nm/rpm
VAZÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	2 x 300 L/min
LARGURA DA SAPATA PADRÃO*	700 mm
PRESSÃO SOBRE O SOLO	0,060 Mpa
VELOCIDADE MÁXIMA - ALTA/BAIXA	5,4 / 3,4 km/h
FORÇA MÁXIMA DE TRACÇÃO	263 kN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE (C X L X A)	11,35 x 3,59 x 3,65 m
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	4,98 m
BITOLA DA ESTEIRA	2,60 m
RAIO DE GIRO TRASEIRO	3,52 m
COMPRIMENTO DO BRAÇO/LANÇA*	2,63, 2,21, 3,25, 4,04 / 6,45 m
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO**	213 kN
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA**	252 kN
TAMANHO DE CAÇAMBA*	0,93 a 2,24 m³
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/HIDRÁULICO	580 / 175 L

*Para opcionais e tamanhos disponíveis, consulte seu distribuidor.


**Com potência aplicada.

FAIXAS DE TRABALHO

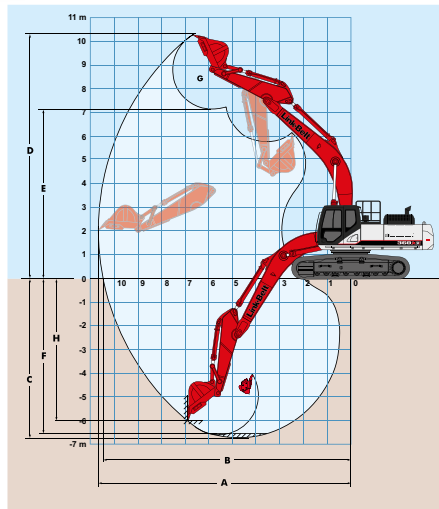

MÁQUINA COM LANÇA DE 6,45 M	BRAÇO DE 2,63M	BRAÇO DE 2,21M	BRAÇO DE 3,25M	BRAÇO DE 4,04M
A. ALCANCE MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO	10,67 m	10,20 m	11,17 m	11,90 m
B. ALCANCE MÁXIMO AO NÍVEL DO SOLO	10,47 m	9,99 m	10,98 m	11,72 m
C. PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	6,73 m	6,30 m	7,34 m	8,14 m
D. ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	10,32 m	9,85 m	10,37 m	10,67 m
E. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	7,14 m	6,77 m	7,23 m	7,54 m
F. PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO NÍVEL INFERIOR, 2,44 M	6,55 m	6,10 m	7,19 m	8,01 m
G. ÂNGULO DE ROTAÇÃO DA CAÇAMBA	173°	173°	173°	173°
H. PROFUNDIDADE MÁXIMA DA PAREDE VERTICAL	5,97 m	5,08 m	6,35 m	7,15 m

DIMENSÕES DE TRANSPORTE

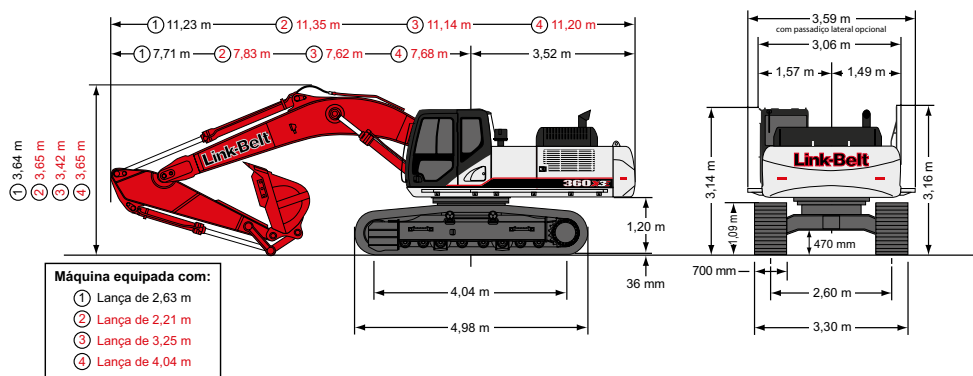

FOLHETO COMPLETO

Acesse o QR Code para baixar o catálogo completo e acessar os itens de série e opcionais do equipamento.



TAMANHOS DE CAÇAMBA DE SÉRIE SUMITOMO* (DE FÁBRICA)

CAÇAMBA	CAPACIDADE COROADA SAE (M³)	LARGURA C/ CORTADORES LATERAIS (MM)	PESO DA CAÇAMBA (KG)	NÚMERO DE DENTES	BRAÇOS DISPONÍVEIS			
					2,63 M	3,25 M	4,04 M	2,21 M
HD	2,10	1725	1860	5	M	L	L	H

*Para opcionais e tamanhos disponíveis para cada país, consulte seu distribuidor local.



Acesse o QR Code para ver as informações completas de caçamba

CÓDIGO DE APROVAÇÃO PARA COMBINAÇÕES DE BRAÇO/CAÇAMBA

H	Material Pesado (até 1999kg/m³)
M	Material Médio (até 1602 kg/m³)
L	Material Leve (até 1198 kg/m³)
N/D	Não disponível